


BORNIT®



STÄRKE VERBINDET

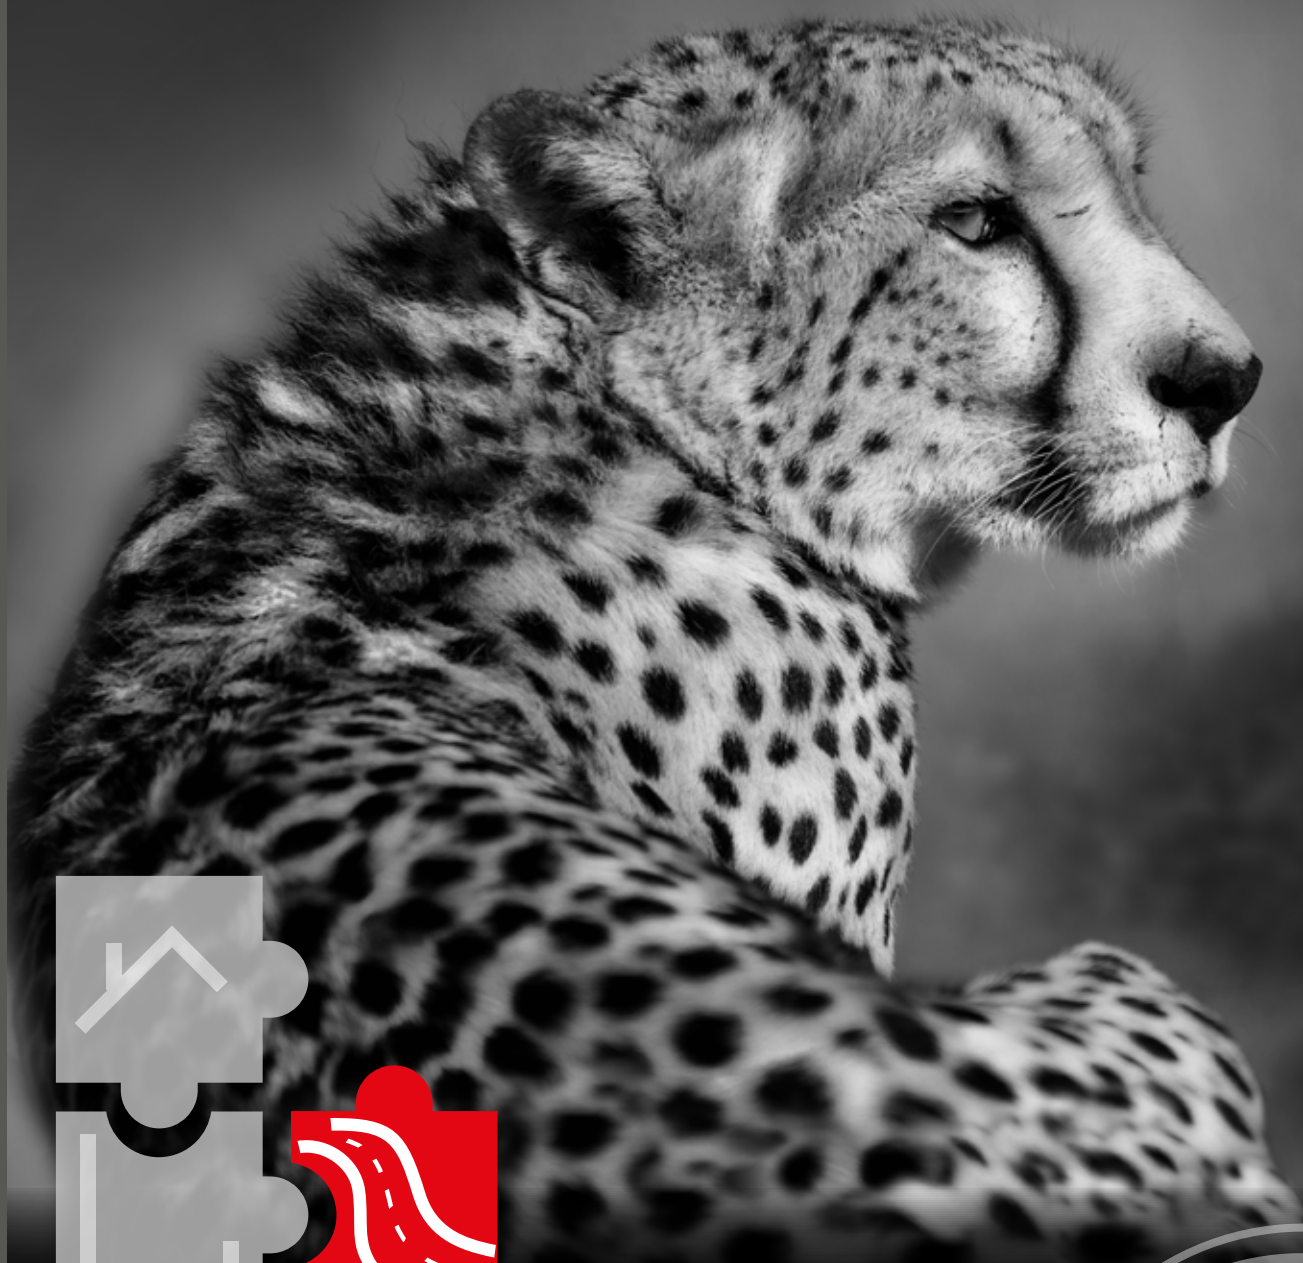

Heißvergussmasse TL


Polymermodifizierte Bitumenvergussmasse

Straße



www.bornit.com





StraBe

Polymermodifizierte Bitumenvergussmasse

Heißvergussmasse TL

Zur Verfüllung von Fugen in Verkehrsflächen aus Beton, Asphalt und um Einbauten.

BORNIT®-Heißvergussmasse TL basiert auf polymermodifiziertem Bitumen, mineralischen Füllstoffen und organischen Zusätzen. Sie ist eine aufschmelzbare, heiß zu verarbeitende Vergussmasse, die sich durch eine Bewegungsaufnahme von 25% der Fugenbreite auszeichnet. Qualität gemäß TL / TP Fug-StB 15 und DIN EN 14 188-1 (CE).

Die Fuge auf eine vergießbare Breite von max. 2cm schneiden. Dann die geschnittene Fuge mit Pressluft sauber ausblasen oder mit einer Bürstenmaschine reinigen. Um die geforderte Haftung der Vergussmasse sicherzustellen, sind die Fugenflanken mit BORNIT®-Haftgrund vorzubehandeln. Dies kann mittels Pinsel oder Spritzlanze erfolgen. Die Vergussarbeiten sollten nur bei Temperaturen über +5°C ausgeführt werden (ggf. mit Heißluftlanze vorwärmen!).

Die Vergussmasse in einem Schmelzkessel mit Rührwerk und Thermostat langsam auf die Verarbeitungstemperatur von ca. +160 °C erhitzen. **Achtung: Bei Überhitzungen der Masse (über +180 °C) wird diese zerstört!** Anschließend die Vergussarbeiten mit geeigneten Vergussgeräten durchführen. Unmittelbar nach Erkalten des ersten Vergusses einen Nachverguss anschließen, um die Volumenminderung durch Erkalten auszugleichen.



- hohe Bewegungsaufnahme im Fugenspalt (25% der Spaltbreite auch noch bei -20°C)
- Qualität gemäß TL / TP Fug-StB 15 und DIN EN 14 188-1
- geringer Verbrauch - nur 1,1 kg pro Liter Fugeninhalt
- nach kurzer Abkühlungszeit sofort überfahrbar
- einfache Verarbeitung bei niedrigem Geräte- und Personalaufwand
- gute Hafteigenschaften an der Fugenflanke

www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

Produkt

Info's*



BORNIT® Heißvergussmasse TL

Polymer-Bitumen-Vergussmasse zur Abdichtung von Beton- und Asphaltfugen in Fahrbahnen sowie Betonbauteilen im Hoch- und Tiefbau, nach ZTV Fug-StB 15 und DIN EN 14188-1 (CE)

Ergänzungsprodukte:
BORNIT®-Haftgrund
BORNIT®-Haftgrund-Fix
BORNIT®-Vergußkocher
BORNIT®-Vergußkanne
BORNIT®-Heißluftlanze
BORNIT®-MultiClean
BORNIT®-MultiClean Fix
BORNIT®-Bitumenreiniger




Typ	Inhalt	Farbe	ausreichend für	Artikel-Nr.	EAN-Code	Abpackung
TL	10 kg	schwarz	ca. 9,1 Liter Fugenvolumen	6800000334	4 017228 00704 5	10 kg / Karton
TL	25 kg	schwarz	ca. 22,7 Liter Fugenvolumen	6800000335	4 017228 00705 2	25 kg / Karton
TL	30 kg	schwarz	ca. 27,3 Liter Fugenvolumen	6800000424	4 017228 00718 2	30 kg / Hobböck



BORNIT®
STÄRKE VERBINDET

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

